ELECTROSTIVUITOR, 2.5 TONE LINDE E25B-01, CATARG TRIPLEX 6.5M



33.693 € fără TVA
40.769 € cu TVA
218.103 lei cu TVA · curs BNR 5,3498

GARANTIE 18 LUNI!

Electrostivuitor Linde E25B-01 este un echipament robust și eficient, ideal pentru manipularea materialelor în spații restrânse. Cu o capacitate de încărcare de **2,5 tone** și un catarg triplex de **6500 mm**, acest electrostivuitor oferă performanțe excelente în depozite sau pe terenuri planuri. Viteza de deplasare de **15 km/h** asigură o manevrabilitate optimă, iar designul ergonomic și confortul operatorului sunt esențiale pentru utilizarea pe termen lung. Construit pentru eficiență și siguranță, Linde E25B-01 este soluția perfectă pentru aplicații industriale și comerciale.

SKU: LN10S8M | **Categories:** Electrostivuitoare, Linde, Stivuitoare | **Tags:** Electrostivuitor

INFORMATII

Putere Ridicare Max.	2.5 Tone
Centru Incarcare	500 mm
Inaltime Catarg	3 m
Inaltime Max. Ridicare	6.5 m

GARANTIE 18 LUNI!

Electrostivuitor Linde E25B-01 este un echipament robust și eficient, ideal pentru manipularea materialelor în spații restrânse. Cu o capacitate de încărcare de **2,5 tone** și un catarg triplex de **6500 mm**, acest electrostivuitor oferă performanțe excelente în depozite sau pe terenuri planuri. Viteza de deplasare de **15 km/h** asigură o manevrabilitate optimă, iar designul ergonomic și confortul operatorului sunt esențiale pentru utilizarea pe termen lung. Construit pentru eficiență și siguranță, Linde E25B-01 este soluția perfectă pentru aplicații industriale și comerciale.

DESCRIERE

Electrostivuitor Linde E25 – Putere și Precizie pentru Manipularea Încărcăturilor de Până la 2.5 Tone, catarg Triplex


Sarcina maximă	2500 kg
Centru de încărcare	500 mm
Baterie	48V / 775Ah Incarcator inclus

Stivuitoare Premium

Tip baterie	Plumb-acid
Tip catarg	Triplex
Înălțime maximă de ridicare	6500 mm
Ridicare liberă	1990 mm
Înălțime strânsă (catarg coborât)	3036 mm
Gardă la sol (șasiu / catarg)	120 / 105 mm
Sistem translatie stanga-dreapta furci	Inclus
Lungime totală (cu furci)	~3090 mm
Lățime totală	1150 mm
Ampatament	1460 mm
Furci standard	1070 mm
Rază de întoarcere	~1950 mm
Lățimea minimă a culoarului necesar raft	3450 mm
Număr roți	3
Număr roți motoare	2 frontale
Anvelope față / spate	Pline SE
Viteză maximă deplasare	15 km/h
Timp ridicare (descărcat / încărcat)	0.45 / 0.50 s
Timp coborâre (descărcat / încărcat)	0.45 / 0.40 s
Unghi pantă urcabilă (descărcat / încărcat)	25% / 18%
Greutate operațională	4250 kg
Încărcare axe față / spate (încărcat)	6400 / 350 kg
Încărcare axe față / spate (descărcat)	1850 / 2400 kg
Motor deplasare	2 x 4.5 kW AC
Motor ridicare	11 kW AC
Scaun cu suspensie	Inclus
Lumini de lucru LED	Da
Grilaj radiator / protecție plafon	Da
Catarg duplex	optional
Catarg 6.5 m	optional
Încărcător	inclus
Cabină închisă	optional
Garantie	18 luni

Stivuitoare Premium

RELATED PRODUCTS

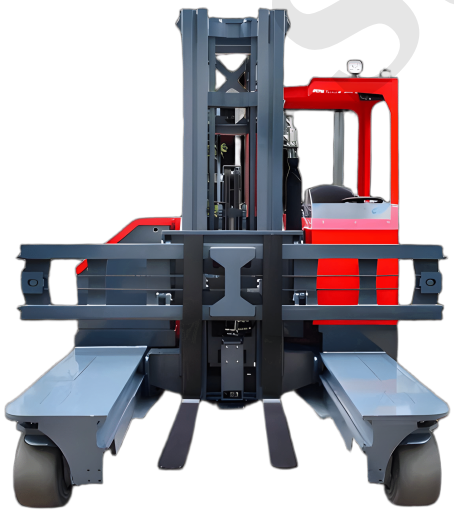

[Electrostivuitor 3 tone Mima multidirectional MQC30D 4 directii]



[Motostivuitor, 5 Tone Diesel Linde HT50D Motor diesel Hyundai]



[Electrostivuitor 3 Tone Baterie Li-Ion, Catarg duplex, Lonking LG30B, AN 2026, NOU]



[Electrostivuitor 2.5 tone Mima MQC25 multidirectional]