ELECTROSTIVUITOR 5 TONE MIMA MQC50 MULTIDIRECTIONAL



116.827 € fără TVA
141.361 € cu TVA
756.250 lei cu TVA · curs BNR 5,3498

GARANTIE 18 LUNI!

MiMA MQC50 este un **electrostivuitor multidirecțional** de înaltă performanță, ideal pentru manipularea sarcinilor lungi și grele în spații înguste. Cu o **capacitate de ridicare de 5 tone**, **ridicare până la 7000 mm** și **deplasare în mai multe direcții**, acest utilaj asigură o manevrabilitate excelentă și eficiență în depozite, hale industriale sau centre logistice.

SKU: EDC6WSX | **Categories:** Multidirectionale, Stivuitoare | **Tags:** Electrostivuitor, Electrostivuitor multidirectional

INFORMATII

Putere Ridicare Max.	5 Tone
Centru Incarcare	600 mm
Combustibil	Electric

GARANTIE 18 LUNI!

MiMA MQC50 este un **electrostivuitor multidirecțional** de înaltă performanță, ideal pentru manipularea sarcinilor lungi și grele în spații înguste. Cu o **capacitate de ridicare de 5 tone**, **ridicare până la 7000 mm** și **deplasare în mai multe direcții**, acest utilaj asigură o manevrabilitate excelentă și eficiență în depozite, hale industriale sau centre logistice.

DESCRIERE

Electrostivuitor Mima MQC45 multidirectional 5 tone

Electrostivuitor Multidirectional **Mima MQC50**

Baterie 80V / 500Ah, litiu-ion

Stivuitoare Premium

Motor	AC, motor electric trifazic, controler Curtis
Tip catarg	Triplex cu ridicare libera completa
Inaltime catarg inchis	2500 mm
Inaltime catarg deschis	7000 mm
Inaltime ridicare libera	1500 mm
Capacitate incarcare	5000 kg
Centru de incarcare (C)	600 mm
Greutate de serviciu	7750 kg
Tip de operare	Operator asezat, cabina semi-inchisa
Dimensiune furci (l/e/s)	1200 × 150 × 50 mm
Consola frontala (x)	330 mm
Viteza deplasare (incarcat/neincarcat)	7 / 8 km/h
Viteza deplasare laterala (incarcat/neincarcat)	6 / 7 mm/s
Capacitate urcare	8%
Raza de virare	2100 mm
Anvelope	Cauciuc solid, potrivite pentru utilizare atat in interior, cat si in exterior

Stivuitorul multidirecțional este un stivuitor special pentru utilizarea materialelor lungi, cu funcții de deplasare dreaptă, deplasare laterală și rotație in situ, capacitatea este de 5000 kg

Sistem OPS, direcție EPS și mâner integrat

Pentru manipularea lungă a materialelor, cum ar fi profile metalice, lemn, perdele perete, țeavă de oțel și altele

Stivuitor electric multidirecțional de 5 tone


RELATED PRODUCTS



Electrostivuitor, 3 tone Linde E30B-01, catarg Triplex 4.5 m



Electrostivuitor, 2.5 tone Linde E25B-01, catarg Triplex 5.5 m

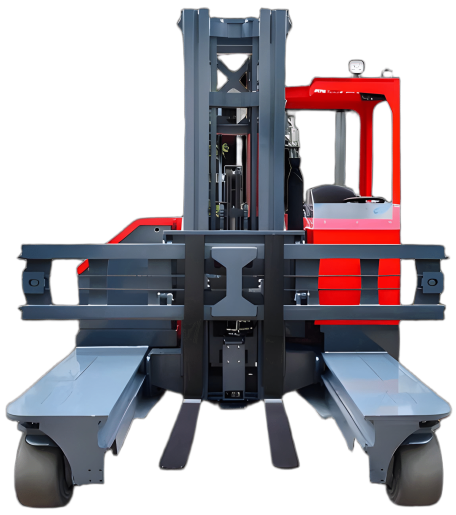

Electrostivuitor 3 tone Mima multidirectional MQC30D 4 directii



Electrostivuitor 4 tone Mima MQC40D multidirectional 4 directii

Stivuitoare Premium