INCARCATOR FRONTAL CDM307



Lonking CDM307 este un încărcător frontal eficient, ideal pentru lucrări de construcții, agricultură și manipulare materiale. Cu o greutate de operare de 2800 kg și o sarcină utilă nominală de 752 kg, acest utilaj oferă performanță excelentă într-un format compact. Motorul diesel de 44,8 kW respectă normele Euro V, iar sistemul hidraulic servo asigură o operare precisă și eficientă. Dotat cu un rezervor generos de 83L și o structură robustă, **CDM307** este alegerea ideală pentru productivitate și fiabilitate în teren.

SKU: QWERT1 | **Categories:** Mini Incarcatoare, Produse | **Tags:** Mini incarcatoare

INFORMATII

Combustibil	Diesel
Greutate de operare	2.8 Tone

Lonking CDM307 este un încărcător frontal eficient, ideal pentru lucrări de construcții, agricultură și manipulare materiale. Cu o greutate de operare de 2800 kg și o sarcină utilă nominală de 752 kg, acest utilaj oferă performanță excelentă într-un format compact. Motorul diesel de 44,8 kW respectă normele Euro V, iar sistemul hidraulic servo asigură o operare precisă și eficientă. Dotat cu un rezervor generos de 83L și o structură robustă, **CDM307** este alegerea ideală pentru productivitate și fiabilitate în teren.

DESCRIERE

Incarcator frontal CDM307

Categorie	Specificație	Valoare
DE BAZĂ	Greutate de operare	2800 kg
	Sarcină utilă nominală	752 kg
	Capacitate găleată	0,43 m³
	Sarcina de basculare	1504 kg
	Forța de erupție	20,3 kN
	Forța de tracțiune	18,9 kN
	Dimensiuni (L×l×h)	3320×1530×2000 mm
MOTOR	Model motor	3E22YG51
	Putere nominală	44,8 kW
	Deplasare	2,23 L
	Consum combustibil	255 g/kWh·h
	Cursă piston (accident vascular)	107 mm
	Alezaj (plictisit)	94 mm
	Standard de emisii	Euro V
HIDRAULIC	Debit hidraulic standard	68 L/min @ 2400 rpm

Stivuitoare Premium

Categorie	Specificație	Valoare
TREN DE MERS	Tip	Servo mecanic
	Presiune hidraulică standard	21 MPa
	Viteză deplasare (față/spate)	11,5 km/h
	Dimensiuni anvelope	10-16.5 NHS
ELECTRIC	Tensiune	12 V
	Capacitate baterie	165 Ah
CAPACITĂȚI DE REUMPLERE SERVICE	Cutie cu lanț (fiecare parte)	9 L
	Sistem de răcire	12 L
	Carter motor	8 L
	Rezervor combustibil	83 L
	Rezervor hidraulic	65 L

1. Cadru de încărcare integrat, intensitate mai mare și stabilitate mai bună.

2. Motor puternic Xinchai, care îndeplinește standardul UE de emisii Stage V.

3. Sistem hidraulic original și importat cu fiabilitate stabilă.

4. Cabina adoptă un unghi mare și un design de descărcare în spate, descărcarea în spate lasă spațiu mai mare pentru reparații și convenabil pentru întreținere.

5. Cabină de înaltă rezistență în conformitate cu standardele internaționale de siguranță FOPS/ROPS, cu spațiu de conducere mai mare și mai confortabil;

6. Sistemul de operare hidraulic adoptă un design de autoblocare și interblocare cu control electric pentru a reduce funcționarea greșită pentru a face conducerea mai sigură.


7. Utilizarea dispozitivului internațional de schimbare rapidă, poate înlocui rapid și convenabil o varietate de atașamente; Conector rapid hidraulic poate fi asortat cu fitingurile

Stivuitoare Premium

RELATED PRODUCTS



[Translatii FEM II 2500-100x1100 stivuitor Vanguard]

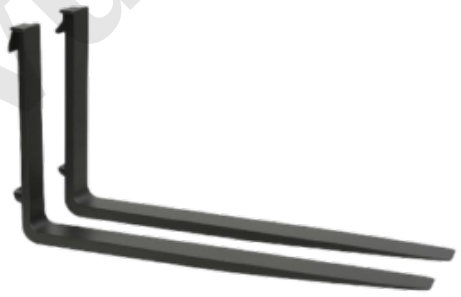

[Lame 2400X50X150 FEM III(51cm) stivuitoare]



[Lame 1800X50X150 FEM III(51cm) stivuitoare]



[Lame 2400X75X150 FEM IV(63 cm) stivuitoare]