INCARCATOR FRONTAL CDM308



Lonking CDM308 este un încărcător frontal robust, ideal pentru lucrări de construcții, agricultură și manipulare materiale de dimensiuni mai mari. Cu o greutate de operare de **2900 kg** și o **sarcină utilă nominală** de **861 kg**, CDM308 oferă performanțe excelente, fiind capabil să ridice până la **1722 kg**. Motorul **diesel** de **44,8 kW** asigură puterea necesară pentru sarcini dificile, în timp ce sistemul hidraulic cu debit de **74 L/min** permite manipularea rapidă și precisă a materialelor. Rezervorul de combustibil de **83L** și sistemul de răcire de **12L** asigură un timp de lucru mai îndelungat, iar emisii conforme cu standardele **Euro V** fac din CDM308 o alegere eco-friendly.

SKU: QWERT2 | **Categories:** Mini Incarcatoare, Produse | **Tags:** Mini incarcatoare

INFORMATII

Combustibil	Diesel
Greutate de operare	2.9 Tone

Lonking CDM308 este un încărcător frontal robust, ideal pentru lucrări de construcții, agricultură și manipulare materiale de dimensiuni mai mari. Cu o greutate de operare de **2900 kg** și o **sarcină utilă nominală** de **861 kg**, CDM308 oferă performanțe excelente, fiind capabil să ridice până la **1722 kg**. Motorul **diesel** de **44,8 kW** asigură puterea necesară pentru sarcini dificile, în timp ce sistemul hidraulic cu debit de **74 L/min** permite manipularea rapidă și precisă a materialelor. Rezervorul de combustibil de **83L** și sistemul de răcire de **12L** asigură un timp de lucru mai îndelungat, iar emisii conforme cu standardele **Euro V** fac din CDM308 o alegere eco-friendly.

DESCRIERE

Incarcator frontal CDM308

Categorie	Specificație	Valoare
DE BAZĂ	Greutate de operare	2900 kg
	Sarcină utilă nominală	861 kg
	Capacitate găleată	0,48 m³
	Sarcina de basculare	1722 kg
	Forța de erupție	22 kN
	Forța de tracțiune	18,9 kN
	Dimensiuni (L×l×h)	3230×1820×2020 mm
MOTOR	Model motor	3E22YG51
	Putere nominală	44,8 kW
	Deplasare	2,23 L
	Consum combustibil	255 g/kWh·h
	Cursă piston	107 mm
	Alezaj	94 mm
	Standard de emisii	Euro V

Stivuitoare Premium

Categorie	Specificație	Valoare
HIDRAULIC	Debit hidraulic standard	74 L/min @ 2400 rpm
	Tip	Servo mecanic
	Presiune hidraulică standard	21 MPa
TREN DE MERS	Viteză deplasare (față/spate)	11,5 km/h
	Anvelope	10-16,5 NHS
ELECTRIC	Tensiune	12 V
	Capacitate baterie	165 Ah
CAPACITĂȚI DE REUMPLERE SERVICE	Cutie cu lanț (fiecare parte)	9 L
	Sistem de răcire	12 L
	Carter motor	8 L
	Rezervor combustibil	83 L
	Rezervor hidraulic	65 L

1. Cadru de încărcare integrat, intensitate mai mare și stabilitate mai bună.

2. Motor puternic Xinchai, care îndeplinește standardul UE de emisii Stage V.

3. Sistem hidraulic original și importat cu fiabilitate stabilă.


4. Cabina adoptă un unghi mare și un design de descărcare în spate, descărcarea în spate lasă spațiu mai mare pentru reparații și convenabil pentru întreținere.

5. Cabină de înaltă rezistență în conformitate cu standardele internaționale de siguranță FOPS/ROPS, cu spațiu de conducere mai mare și mai confortabil.

6. Sistemul de operare hidraulic adoptă un design de autoblocare și interblocare cu control electric pentru a reduce funcționarea greșită pentru a face conducerea mai sigură.

7. Utilizarea dispozitivului internațional de schimbare rapidă poate înlocui rapid și convenabil o varietate de atașamente; Conectorul rapid hidraulic poate fi asortat cu fitingurile majorității

RELATED PRODUCTS

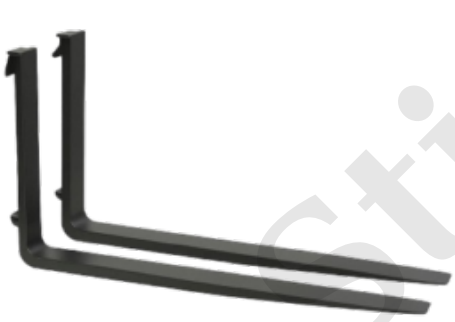

Lame 2000X50X150 FEM III(51cm) stivuitoare



Lame 2000X50X140 FEM II (41cm) stivuitoare



Lame 1600X50X150 FEM III(51cm) stivuitoare



Lame 1400X40X100 FEM II (41cm) stivuitoare