MOTOSTIVUITOR, 7 TONE LONKING DIESEL LG70DT



49.535 € fără TVA
59.937 € cu TVA
320.650 lei cu TVA · curs BNR 5,3498

GARANTIE 18 LUNI!

Conceput pentru cele mai solicitante sarcini industriale, Lonking CPCD70 oferă **o capacitate de ridicare de 7000 kg**, ideal pentru manipularea materialelor grele, inclusiv în industrie grea, construcții și manipularea containerelor. **Catargul triplex, 4.5** permite ridicarea eficientă la înălțimi mari, chiar și în spații cu tavan jos sau containere.

SKU: QAZSX8 | **Categories:** Diesel, Lonking, Motostivuitoare | **Tags:** Motostivuitor Diesel

INFORMATII

Combustibil	Diesel
Inaltime Catarg	2.6 m
Inaltime Max. Ridicare	4.5 m

GARANTIE 18 LUNI!

Conceput pentru cele mai solicitante sarcini industriale, Lonking CPCD70 oferă **o capacitate de ridicare de 7000 kg**, ideal pentru manipularea materialelor grele, inclusiv în industrie grea, construcții și manipularea containerelor. **Catargul triplex, 4.5** permite ridicarea eficientă la înălțimi mari, chiar și în spații cu tavan jos sau containere.

DESCRIERE

Motostivuitor Diesel Lonking CPCD70 – 7 Tone, Catarg Triplex

Motostivuitor Diesel Lonking	**LG70DT**
Sarcina maxima	7000 kg
Motor diesel	Xinchai 6 cilindri – 85 kW
Norma de poluare	EURO 5

Stivuitoare Premium

Centru de incarcare	600 mm
Tip catarg	Triplex
Inaltime maxima de ridicare	4500 mm
Inaltime stransa catarg triplex	2600 mm
Ridicare libera catarg triplex	1450 mm
Garda la sol sasiu/catarg	190 / 150 mm
Sistem pentru deplasarea laterala cu translatie stanga-dreapta	inclus
Latime	1995 mm
Ampatament	2300 mm
Furci standard	1220 × 180 × 70 mm
Raza de intoarcere	3200 mm
Latime minima culoar necesar raft	5100 mm
Transmisie hidro-dinamica (viteze inainte/inapoi)	2/1
Numar roti	4
Numar roti motoare	2 frontale
Anvelope pneumatice fata/spate	300-15 / 8.25-15
Viteza maxima de deplasare	24 km/h
Timp ridicare descarcat/incarcat	460 / 520 mm/s
Timp coborare descarcat/incarcat	300 / 600 mm/s
Unghi urcare panta descarcat/incarcat	20%
Greutate operationala	9800 kg
Incarcare axe fata/spate (incarcat)	12800 / 2000 kg
Incarcare axe fata/spate (descarcat)	4300 / 5500 kg
Voltaj / capacitate baterie	2×12V / 100 Ah
Rezervor combustibil	100 l
Scaun cu suspensie	inclus
Lumini de lucru LED	inclus
Grilaj radiator	inclus
Catarg duplex	optional
Catarg 6.5m	optional
Anvelope pline	optional
Cabina inchisa	optional

Motorul diesel performant și fiabil, transmisia rezistentă, șasiul ranforsat și sistemul de direcție asistată transformă acest motostivuitor într-un echipament esențial pentru operațiuni dificile.

Stivuitoare Premium

RELATED PRODUCTS




[Motostivuitor,Linde HT35 3.5 Tone, catarg Duplex 3 m]



[Motostivuitor Linde HT25 , 2.5 Tone, catarg Duplex 3 m]



[Motostivuitor, 16 Tone Lonking Diesel LG160DT Garantie 18 luni]

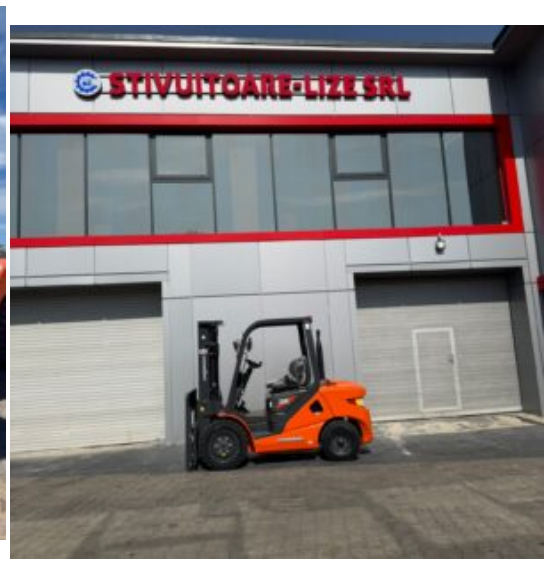

[Motostivuitor, 3 Tone Catarg Triplex Lonking LG30DT Diesel]