PLATFORMA DE LUCRU ELECTRICA OPC03M, PRODUS NOU



~~10.935 €~~ **9.253 € fără TVA**
11.196 € cu TVA
59.895 lei cu TVA · curs BNR 5,3498

Platforma de lucru electrică OPC03M – Eficiență și siguranță la înălțime. Garantie 18 LUNI
Produs nou, ideal pentru lucrări de întreținere, montaj și reparații în zone greu accesibile. Operare electrică silențioasă, structură robustă și mobilitate sporită. Construită pentru profesioniști care nu fac compromisuri la siguranță și productivitate.

SKU: OPC03M | **Categories:** Platforma Nacela Aeriana | **Tags:** clamp stivuitor

INFORMATII

Greutate de operare	236 Kg
Inaltime Max. Ridicare	4 m
Inaltime Ridicare	3 m

Platforma de lucru electrică OPC03M – Eficiență și siguranță la înălțime. Garantie 18 LUNI
Produs nou, ideal pentru lucrări de întreținere, montaj și reparații în zone greu accesibile. Operare electrică silențioasă, structură robustă și mobilitate sporită. Construită pentru profesioniști care nu fac compromisuri la siguranță și productivitate.

DESCRIERE

Platforma de lucru electrică OPC03M – Siguranță și performanță în orice înălțime

Concepută pentru profesioniști din construcții, întreținere sau logistică, **Platforma de lucru electrică OPC03M** este un echipament modern, eficient și fiabil, ideal pentru lucrări la înălțime în medii industriale sau comerciale.


Datorită acționării complet electrice, OPC03M oferă o operare silențioasă, curată și eficientă energetic, fiind potrivită atât pentru utilizare interioară, cât și exterioară. Platforma este ușor de manevrat, cu un sistem de control intuitiv și stabilitate excelentă, chiar și în condiții de lucru dificile.

Stivuitoare Premium

Specificație	OPC03M
Tip unitate de acționare	Electrică (E)
Tip echipament	Platforma de lucru electrica
Capacitate tavă marfă (Q1)	90 kg (198 lbs)
Capacitate operator (Q2)	136 kg (300 lbs)
Capacitate platformă încărcare (Q3)	110 kg (220 lbs)
Ampatament (a1)	1185 mm (46.5")
Greutate cu baterie	790 kg
Tip roți	Poliuretan (PU) / Cauciuc
Dimensiune roți tracțiune	Φ305×100 mm (12×3.93")
Dimensiune roți încărcare	Φ200×70 mm (8×2.75")
Configurație roți	1x tracțiune / 2x2 roți încărcare
Ecartament față (b1)	600 mm (23.6")
Ecartament spate (b2)	650 mm (25.6")
Înălțime maximă platformă (h)	3000 mm (118")
Înălțime maximă de lucru (cu OM)	4069 mm (160")
Înălțime în stare pliată (depozitare) (c)	1465 mm (57")
Înălțime platformă operator (i)	395 mm (15.5")
Înălțime balustradă (j)	1040 mm (41")
Lungime totală (a)	1480 mm (58")
Lățime totală (b)	750 mm (29.5")
Dimensiuni platformă operator (d × e)	685 × 745 mm (27" × 29.3")
Dimensiuni tavă marfă (d1 × e1)	550 × 740 mm (21.6" × 29")
Gardă la sol (f)	50 mm (1.97")
Rază de virare (Wa)	1500 mm (59")
Viteză deplasare (încărcat/neîncărcat)	4 / 4.5 km/h
Viteză ridicare (Q1)	0.213 / 0.225 m/s
Viteză coborâre (Q1)	0.030 / 0.029 m/s
Pantă maximă urcare (încărcat/neîncărcat)	5%
Sistem de frânare	Electromagnetic
Putere motor deplasare (S2 – 60 min)	0.5 kW
Putere motor ridicare (S3 – 15%)	0.8 kW
Putere motor tracțiune (S3 – 15%)	0.3 kW
Baterie	2x12V / 108Ah (plumb-acid)
Greutate baterie	33.5 × 2 kg
Tip motor	Curent continuu (DC)
Tip direcție	Electronică
Nivel de zgomot la urechea operatorului	74 dB (A)

Stivuitoare Premium


RELATED PRODUCTS

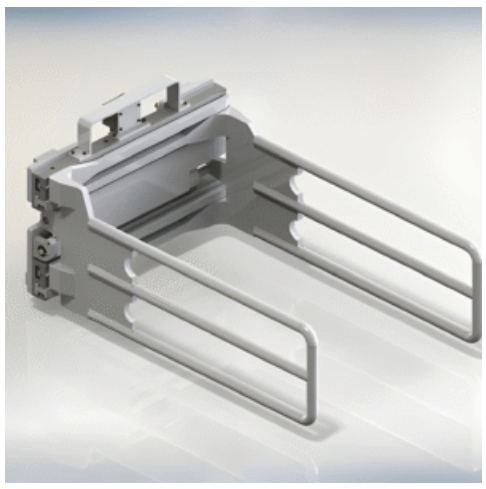

[Clamp pentru burete FEM II]



[Platforma de lucru electrica OPC04M, Produs Nou]

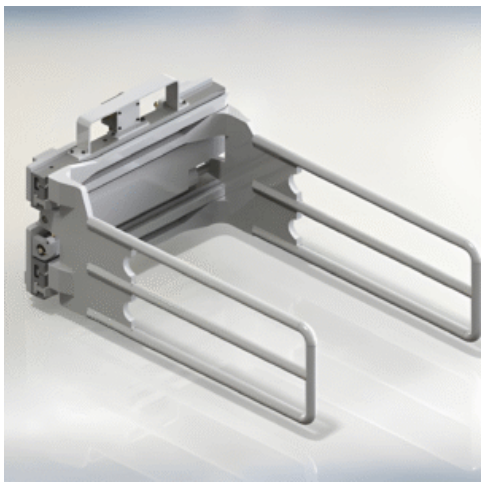

[Clamp pentru burete FEM III]