
POZITIONARE LAME FPS-25M-A008-1020 FEM II

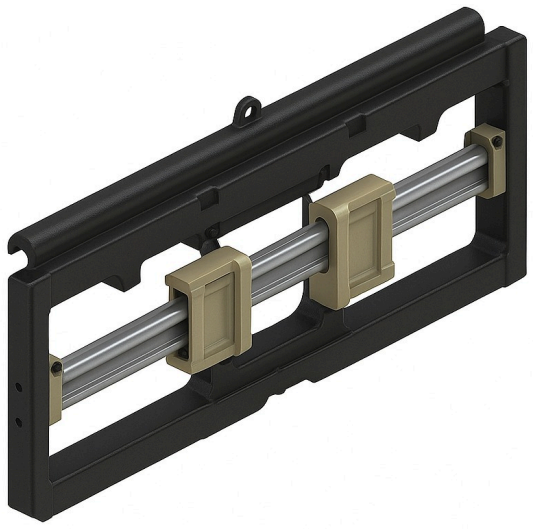

1.692 € fără TVA
2.047 € cu TVA
10.951 lei cu TVA · curs BNR 5,3498

Compact și **eficient**, sistemul de poziționare lame FEM II FPS-25M-A008-1020 este ideal pentru aplicații cu sarcini medii. Asigură aliniere precisă, durabilitate în exploatare și compatibilitate excelentă cu echipamentele FEM clasa II. Performanță fiabilă, gata de lucru intens!

SKU: ZXC1VBN | **Categories:** Accesorii, FEM II, Pozitionare Lame | **Tags:** Pozitionare Lame

INFORMATII

Latimea Caruciorului	1020mm

Compact și **eficient**, sistemul de poziționare lame FEM II FPS-25M-A008-1020 este ideal pentru aplicații cu sarcini medii. Asigură aliniere precisă, durabilitate în exploatare și compatibilitate excelentă cu echipamentele FEM clasa II. Performanță fiabilă, gata de lucru intens!

DESCRIERE

Pozitionare lame FEM II FPS-25M-A008-1020, marca VANGUARD


Stivuitoare Premium

Pozitionare lame	FPS-25M-A008
Clasa de montare	FEM II
Capacitate de incarcare	2500 kg * 600 mm
Latime carucior	1020 mm
Deschidere lame	100 – 930 mm
Deplasare laterala (S)	±100 mm
CGV (Vertical CG)	255 mm
CGH (Orizontal CG)	35 mm
ET (Offset fata de placa)	70 mm
Greutate de serviciu	76 kg

RELATED PRODUCTS



[Lame 1400X50X125 FEM III(51cm) stivuitoare]

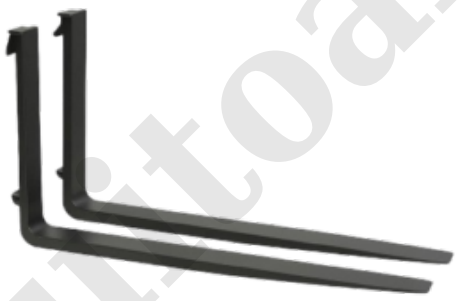

[Lame 2400X60X150 FEM IV(63 cm) stivuitoare]



[Lame 1400X40X100 FEM II (41cm) stivuitoare]



[Lame 2400X50X150 FEM III(51cm) stivuitoare]

Stivuitoare Premium